


薄型スリム室内機のベーシックモデル



*室外機の吸い込み温度 *使用環境や条件(オプション装着時等)によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保證するものではありません。

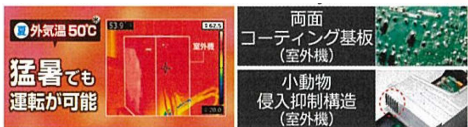

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
 ◎配管長：20m
 ◎高低差：15m(AS-AH404R・AS-AH564R)
 ◎高低差：12m(AS-AH224R・AS-AH254R・AS-AH284R・AS-AH364R)
 *配管長が15mを超える場合は、追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください)

2.2・2.5・2.8・3.6・4.0・5.6kW クラス室内機



様々な設置環境に配慮した室外機



熱交換器加熱除菌*

熱交換器に残った水分を55℃以上に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。



特許技術
熱交換器
加熱除菌

カビには
水分を高温加熱
55℃以上

洗浄

加熱・除菌



水滴で、汚れを浮かせて洗い流します。
*すべての汚れを洗い流せるものではありません。

洗い流した後の水分を55℃以上に加熱しカビ菌・細菌を除菌。

*熱交換器の色はイメージです。*冷房・除湿運転後に行っていたく機能です。
*加熱除菌運転中はお部屋の室温が上昇することがあります。*お部屋の空気を除湿する機能ではありません。
*AS-AH404Rにおいて、外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前との比較で、10分間でカビ菌について99%以上、細菌について99%以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

2WAY 除湿

- ソフトクール除湿
冷やす能力を抑えた弱冷房方式の除湿運転。不快な湿気を取り除き、快適に保ちます。
- ひかえめ除湿
設定温度に近づくと、吹き出し温度を高くして冷えを抑えた運転にシフト。身体に優しい除湿運転ができます。
*室温より低い温度に設定しないと除湿運転になりません。




タイマー機能

- 24時間プログラムタイマー
「入→切」または「切→入」を1回設定できるタイマーです。
*現在時刻から24時間を超えた時刻での設定や繰り返しの設定はできません。
- おやすみタイマー
30分ごとに温度を変更。快適な温度を保ちながら、設定温度がくると自動で停止します。




24時間プログラムタイマー動作イメージ

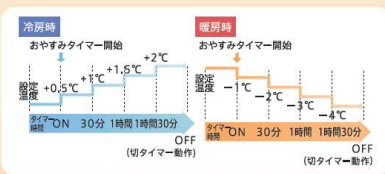

おやすみタイマー動作イメージ

ホットキープ除霜

お部屋を前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中も暖かさをキープします。

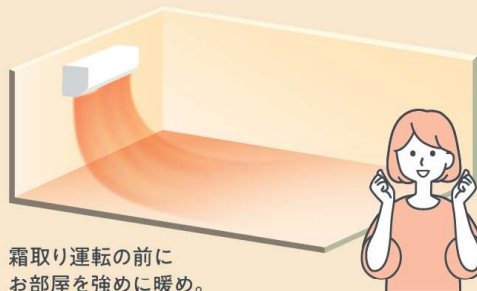

霜取り運転の前にお部屋を強めに暖め。

ハイパワー
お部屋を素早く快適な温度に

24時間プログラムタイマー
時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

最大電流カット
最大電流を抑えてブレーカー落ち対策に

50℃対応
室外機吸い込み温度

別売品

- 抗菌空清フィルター
 - ・APS-03L (枠付き) [9333038001] 希望小売価格 3,740円 (税込)
 - ・APS-08L (交換用) [9318497007] 希望小売価格 3,630円 (税込) 交換目安: 約3年

- 室外機風向板 *上下・左右兼用
 - ・OP-J02A 希望小売価格 17,600円 (税別) *2.2・2.5・2.8・3.6・4.0kW クラス室外機用
 - ・OP-J02B 希望小売価格 18,700円 (税別) *5.6kW クラス室外機用